



Pastry & Frozen

Per la qualità e la freschezza dei prodotti dolciari, realizziamo con attenzione e passione bellissime vetrine pasticceria, vetrine gelato, congelatori con quattro lati in vetro o semplici congelatori verticali.

In questo modo siamo in grado di rispondere a qualsiasi esigenza del settore conservando in modo ottimale semifreddi e gelati con una temperatura adatta e costante.

We produce beautiful pastry cabinets, ice-cream cabinets, four sided glass cabinets or vertical freezer passionately and attentively, in order to ensure food freshness and quality of confectionary products.

In so doing, we are able to meet any industry need, by preserving optimally semifreddo and ice-cream at the proper and constant temperature.

VETRINE PASTICCERIA PASTRY CABINET



Pastry & Frozen



DELUXE 4V BLACK

Frigo pasticceria quattro lati vetro ventilato positivo.
Ventilated positive four-sided glass pastry cabinet.



DELUXE 4V SILVER

Frigo pasticceria quattro lati vetro ventilato positivo.
Ventilated positive four-sided glass pastry cabinet.





Termostato elettronico
Electronic thermostat



Mensole in vetro temperato
Tempered glass shelves



Acciaio AISI 304 nero specchiato
Black mirror glass AISI 304 stainless steel

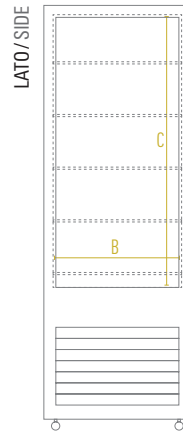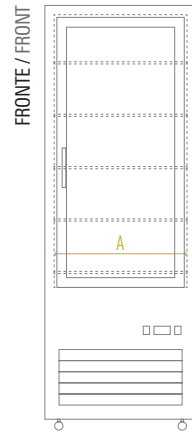

Dimensioni mm / Dimensions mm	DELUXE 4V
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	675 x 695 x 1900
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	720 x 750 x 2010
A - Larghezza / Width	595
B - Profondità / Depth	595
C - Altezza / Height	1300

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DELUXE 4V
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 440 / 480
Superficie Esterna / Body	Acciaio AISI 304 specchiato nero Black mirror glass AISI 304 stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304 / AISI 304 stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 57
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore + Manuale Automatic compressor cycle + Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N° 5 - mm 580 x 454
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 170 / 200
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 370
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 7,43

BANCHI PASTICCERIA

PASTRY BENCH



Pastry & Frozen



DELUXE 92 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 2 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 2 Shelves.

DELUXE 122 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 2 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 2 Shelves.

DELUXE 152 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 2 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 2 Shelves.





Ripiani: vetro temperato, frontale acciaio
Shelves: tempered glass, stainless steel front



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Esterno acciaio specchiato, vetro lucido nero
Body mirror stainless steel, black shiny mirror



Dimensioni mm / Dimensions mm	DELUXE 92 PSV	DELUXE 122 PSV	DELUXE 152 PSV
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	900 x 740 x 1200	1200 x 740 x 1200	1500 x 740 x 1200
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	980 x 830 x 1350	1280 x 830 x 1350	1580 x 830 x 1350
A - Larghezza / Width	840	1140	1440
B - Profondità / Depth	630	630	630
C - Altezza / Height	690	690	690

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DELUXE 92 PSV	DELUXE 122 PSV	DELUXE 152 PSV
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 370 / 415	Lt. 495 / 555	Lt. 620 / 700
Superficie Esterna / Body	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 58	dB 61	dB 67
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45	mm 45
Sbrinatorio / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	3 Led orizzontali / Horizontal	3 Led orizzontali / Horizontal	3 Led orizzontali / Horizontal
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N°1 mm 738 x 278 N°1 mm 738 x 318	N°1 mm 1038x278 N°1 mm 1038x318	N°1 mm 1338x278 N°1 mm 1338x318
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 155 / 195	Kg 185 / 230	Kg 220 / 270
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 400	W 445	W 515
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 6,13	KwH/24H 7,56	KwH/24H 8,92

BANCHI PASTICCERIA

PASTRY BENCH



Pastry & Frozen



DELUXE 93 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 3 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 3 Shelves.



DELUXE 123 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 3 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 3 Shelves.



DELUXE 153 PSV

Banco pasticceria quattro lati vetro ventilato, porte scorrevoli. 3 Ripiani.
Ventilated positive four-sided glass pastry bench, sliding doors. 3 Shelves.




Ripiani: vetro temperato, frontale acciaio
Shelves: tempered glass, stainless steel front



Porta scorrevole
Sliding door



Esterno acciaio specchiato, vetro lucido nero
Body mirror stainless steel, black shiny mirror



Dimensioni mm / Dimensions mm	DELUXE 93 PSV	DELUXE 123 PSV	DELUXE 153 PSV
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	900 x 740 x 1300	1200 x 740 x 1300	1500 x 740 x 1300
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	980 x 830 x 1430	1280 x 830 x 1430	1580 x 830 x 1430
A - Larghezza / Width	840	1140	1440
B - Profondità / Depth	630	630	630
C - Altezza / Height	790	790	790

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DELUXE 93 PSV	DELUXE 123 PSV	DELUXE 153 PSV
Temperatura / Temperature Range	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C	+2 °C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 415 / 460	Lt. 550 / 610	Lt. 690 / 770
Superficie Esterna / Body	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 58	dB 61	dB 67
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45	mm 45
Sbrinatorio / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	4 Led orizzontali Horizontal	4 Led orizzontali Horizontal	4 Led orizzontali Horizontal
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N°1 mm 738x278 N°2 mm 738 x 318	N°1 mm 1038x278 N°2 mm 1038x318	N°1 mm 1338x278 N°2 mm 1338x318
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 170 / 215	Kg 205 / 255	Kg 245 / 300
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 410	W 500	W 570
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 7,02	KwH/24H 8,55	KwH/24H 11,01

SOPRA BANCO PASTICCERIA

COUNTERTOP DISPLAY COOLER



Pastry & Frozen




DLX 70

Vetrina sopra banco snack-pasticceria ventilata, porte scorrevoli
Ventilated snack-pastry countertop display cooler with sliding doors



DLX 90

Vetrina sopra banco snack-pasticceria ventilata, porte scorrevoli
Ventilated snack-pastry countertop display cooler with sliding doors

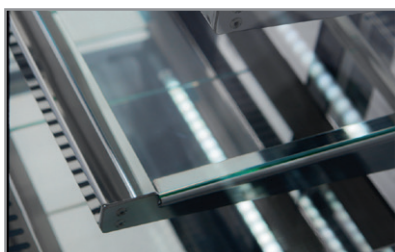



Ripiani: vetro temperato, frontale acciaio
Shelves: tempered glass, stainless steel front



Porta scorrevole
Sliding door



Termostato elettronico
Electronic thermostat



DISTANZA RIPIANI
SHELVES DISTANCE

Dimensioni mm / Dimensions mm	DLX 70	DLX 90
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	700 x 560 x 730	900 x 560 x 730
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	785 x 645 x 850	985 x 645 x 850
A - Larghezza / Width	670	870
B - Profondità / Depth	460	460
C - Altezza / Height	410	410

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DLX 70	DLX 90
Temperatura / Temperature Range	0 °C / +18 °C	0 °C / +18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 120 / 130	Lt.160 / 175
Superficie Esterna / Body	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 / Stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 53	dB 56
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 45	mm 45
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle	Automatico a fermo compressore / Automatic compressor cycle
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / Horizontal	1 Led orizzontale / Horizontal
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N°1 mm 580 x 228 N°1 mm 580 x 278	N°1 mm 780 x 228 N°1 mm 780 x 278
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 70 / 93	Kg 80 / 103
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 185	W 200
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 3,05	Kwh/24H 3,72

SOPRABANCO PASTICCERIA CALDO

HEATED COUNTERTOP DISPLAY



Pastry & Frozen



DLH 70

Vetrina sopra banco calda
Heated countertop display

DLH 90

Vetrina sopra banco calda
Heated countertop display

DLH 120

Vetrina sopra banco calda
Heated countertop display


Klimaitalia







Esterno acciaio specchiato, vetro lucido nero
Body mirror stainless steel, black shiny mirror



Mensole regolabili in acciaio
Stainless steel adjustable shelves

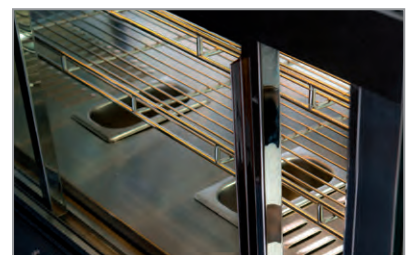

Porta scorrevole
Sliding door



Dimensioni mm / Dimensions mm	DLH 70	DLH 90	DLH 120
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	660 x 530 x 730	900 x 530 x 730	1200 x 530 x 730
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	840 x 610 x 850	980 x 610 x 850	1280 x 610 x 850
A - Larghezza / Width	620	860	1160
B - Profondità / Depth	460	460	460
C - Altezza / Height	420	420	420

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	DLH 70	DLH 90	DLH 120
Temperatura / Temperature Range	+30 °C / +80 °C	+30 °C / +80 °C	+30 °C / +80 °C
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 95 / 105	Lt. 145 / 160	Lt. 205 / 225
Superficie Esterna / Body	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304	Acciaio AISI 304 Stainless steel AISI 304
Termostato / Thermostat	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 5	dB 5	dB 5
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 20	mm 20	mm 20
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / Horizontal	1 Led orizzontale / Horizontal	1 Led orizzontale / Horizontal
Mensole regolabili in acciaio (LxP) / Stainless steel adjustable shelves (WxD)	N°1 mm 580 x 230 N°1 mm 580 x 280	N°1 mm 820 x 230 N°1 mm 820 x 280	N°1 mm 1120 x 230 N°1 mm 1120 x 280
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 55 / 65	Kg 70 / 85	Kg 85 / 103
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Assorbimento / Absorption	W 900	W 1250	W 1450
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 6,9	KwH/24H 9,6	KwH/24H 11,2

VETRINE PASTICCERIA

PASTRY CABINET



Pastry & Frozen



VICTORIA 65 NFP

BLACK/WHITE

Frigo pasticceria quattro lati vetro
no frost positivo.
No frost positive four-sided glass
pastry cabinet.

Colori disponibili / Available colors



VICTORIA 85 NFP


BLACK/WHITE

Frigo pasticceria quattro lati vetro
no frost positivo.
No frost positive four-sided glass
pastry cabinet.


Colori disponibili / Available colors






Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door

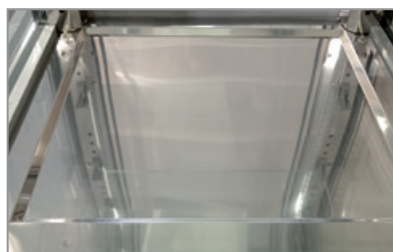

Vasca in Acciaio AISI 304 specchiato
Mirrored steel inner surface AISI 304

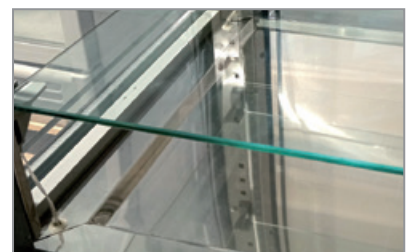

Ripiani in cristallo
Glass shelves

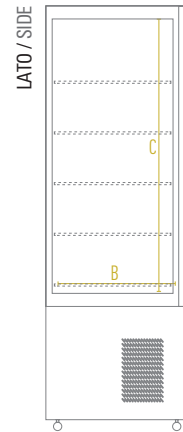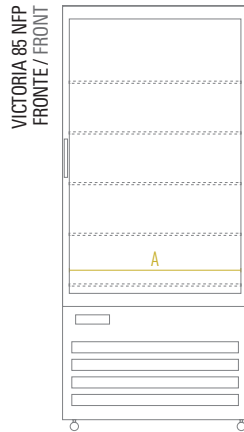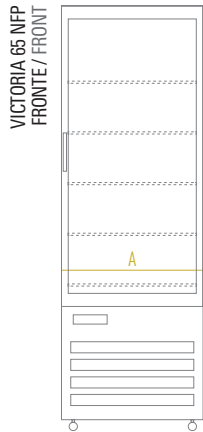

Dimensioni mm / Dimensions mm	VICTORIA 65 NFP	VICTORIA 85 NFP
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	650 x 650 x 1950	850 x 650 x 1950
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	760 x 740 x 2170	950 x 740 x 2050
A - Larghezza / Width	588	788
B - Profondità / Depth	555	555
C - Altezza / Height	1208	1208

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	VICTORIA 65 NFP	VICTORIA 85 NFP
Temperatura / Temperature Range	0°C / +10 °C	0°C / +10 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto / Net Volume	Lt. 319 / 452	Lt. 439 / 624
Superficie esterna / Body	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 44	dB 44
Sbrinamento / Defrost	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater	Automatico con resistenza elettrica Automatic with electric heater
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical	4 Led verticali / Vertical
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N° 5 - mm 530 x 417	N° 5 - mm 730 x 417
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 189 / 211	Kg 190 / 220
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290 95	R290 95
Assorbimento / Absorption	W 350	W 350
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 6,55	KwH/24H 8,13

CONGELATORI VERTICALI

PASTRY CABINET



Pastry & Frozen



VICTORIA 65 NFN

BLACK/WHITE

Freezer pasticceria quattro lati vetro
no frost negativo.
No frost negative four-sided glass
pastry cabinet.

Colori disponibili / Available colors



VICTORIA 85 NFN

BLACK/WHITE

Freezer pasticceria quattro lati vetro
no frost negativo.
No frost negative four-sided glass
pastry cabinet.

Colori disponibili / Available colors



Klimaitalia






Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Valvola per sbrinamento a gas caldo
Hot gas defrost valve

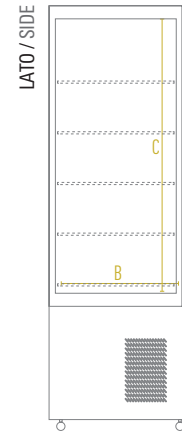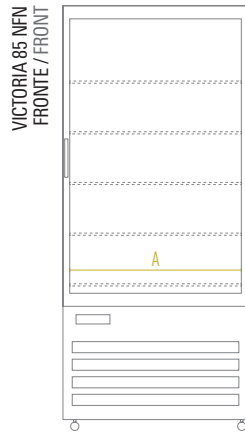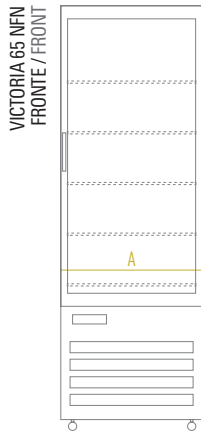

Dimensioni mm / Dimensions mm	VICTORIA 65 NFN	VICTORIA 85 NFN
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	650 x 650 x 1950	850 x 650 x 1950
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	760 x 740 x 2170	950 x 740 x 2050
A - Larghezza / Width	550	750
B - Profondità / Depth	495	495
C - Altezza / Height	1119	1119

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	VICTORIA 65 NFN	VICTORIA 85 NFN
Temperatura / Temperature Range	-21 °C / -18 °C	-21 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto / Net Volume	Lt. 319 / 452	Lt. 439 / 624
Superficie esterna / Body	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 44	dB 44
Sbrinamento / Defrost	Automatico a gas caldo Automatic with hot gas system	Automatico a gas caldo Automatic with hot gas system
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical	4 Led verticali / Vertical
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N° 5 - mm 530 x 417	N° 5 - mm 730 x 417
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 203 / 225	Kg 211 / 233
Voltaggio / Voltage	V 220	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 1000	W 1000
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 23,51	KwH/24H 26,52

CONGELATORI VERTICALI

PASTRY CABINET



Pastry & Frozen



VICTORIA 132 NFN BLACK

Freezer pasticceria quattro lati vetro
no frost negativo.
No frost negative four-sided glass
pastry cabinet.



VICTORIA 132 NFN WHITE

Freezer pasticceria quattro lati vetro
no frost negativo.
No frost negative four-sided glass
pastry cabinet.



Klimaitalia



Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door



Termostato elettronico
Electronic thermostat



Superficie esterna in acciaio
Stainless steel body

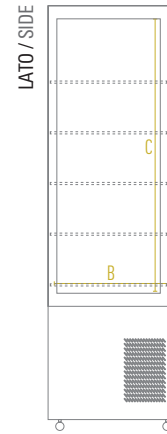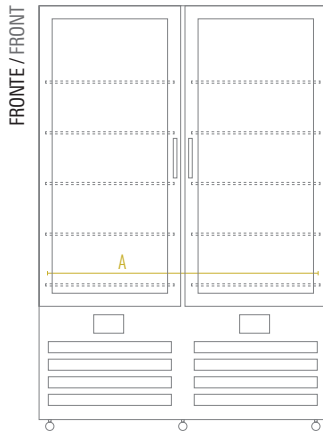

Dimensioni mm / Dimensions mm	VICTORIA 132 NFN
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1320 x 648 x 1950
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1400 x 715 x 2050
A - Larghezza / Width	1201
B - Profondità / Depth	496
C - Altezza / Height	1197

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	VICTORIA 132 NFN
Temperatura / Temperature Range	-21 °C / -18 °C -21 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 579
Superficie Esterna / Body	Acciaio - Vetro Stainless steel - Glass
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional
Rumorosità / Noise level	dB44
Sbrinamento / Defrost	Automatico a gas caldo Automatic with hot gas system
Illuminazione / Lighting	4 Led verticali / Vertical
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes
Mensole in vetro temperato (LxP) / Tempered glass shelves (WxD)	N° 10 - mm 515 x 417
Ruote-Piedi / Castors-Feet	6 Ruote / 6 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 406 / 450
Voltaggio / Voltage	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 2000
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 36,37

CONGELATORI VERTICALI

PASTRY CABINET



Pastry & Frozen



SLIM FREEZER 225 T BLACK

Freezer verticale statico
Static vertical freezer



SLIM FREEZER 225 T WHITE

Freezer verticale statico
Static vertical freezer




Klimaitalia



Porta a sfioro senza cornice
Full glass frameless door



Termostato elettronico
Electronic thermostat

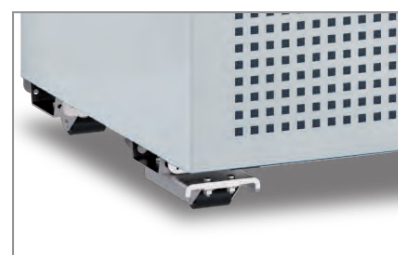

Ruote
Castors

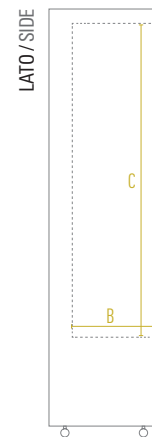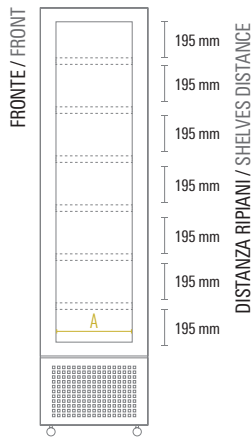

Dimensioni mm / Dimensions mm	SLIM FREEZER 225 T
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	494 x 521 x 1915
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	520 x 590 x 2060
A - Larghezza / Width	374
B - Profondità / Depth	388
C - Altezza / Height	1441
Adesivo Laterale / Side Sticker	421 x 1809
Adesivo Vetro / Glass Sticker	332 x 1403

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	SLIM FREEZER 225 T
Temperatura / Temperature Range	-24 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	7
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 168 / 226
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione (Opaco per versione nera) Prepainted sheet with anticorrosion treatment (Matt for black version)
Superficie Interna Inner Liner	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 52
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico a fermo compressore Automatic compressor cycle
Illuminazione Lighting	2 Led verticali (vers. nera) - 1 Led verticale (vers. bianca) 2 Leds Vertical (black version) - 1 Led Vertical (white version)
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 6 - mm 312 x 344
Distanza tra le mensole (non regolabile) / Shelves distance (not adjustable)	mm 195 +/- 1
Ruote-Piedi Castors-Feet	4 Ruote + 2 Piedi regolabili 4 Castors + 2 Adjustable feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 82 / 88
Voltaggio / Voltage	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 293
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,1

CONGELATORI VERTICALI

PASTRY CABINET



Pastry & Frozen



FR 372 VGC ST

Freezer verticale statico con agitatore.
Static-fan assisted vertical freezer.



FR 372 V ST BLACK/WHITE

Freezer verticale statico con agitatore.
Static-fan assisted vertical freezer.

Colori disponibili / Available colors




Cassonetto retroilluminato
Backlight canopy



Refrigerazione statica
Static refrigeration



Motoventola tangenziale
Tangential fan motor

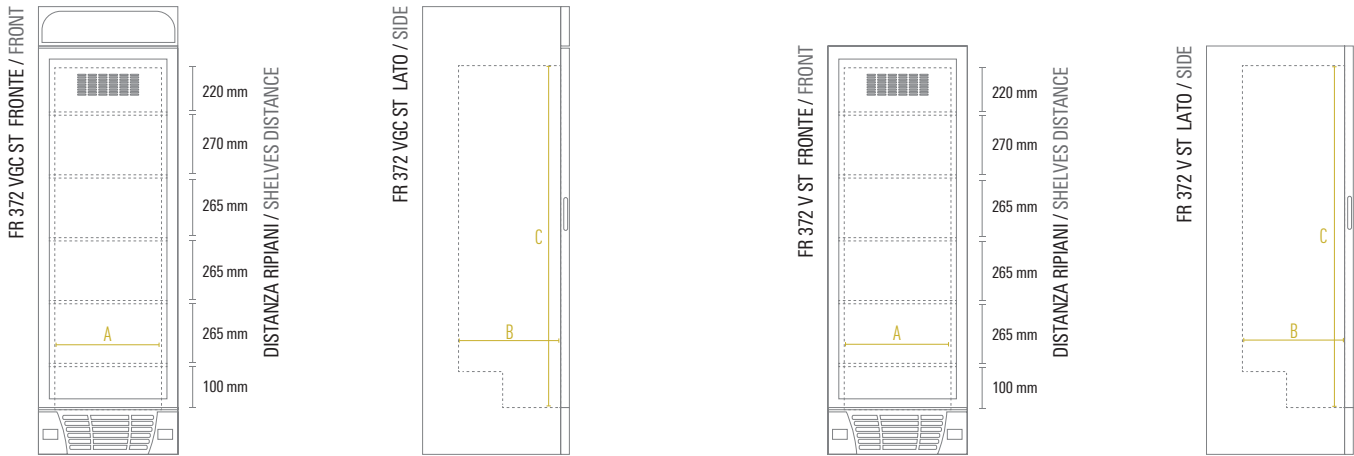

Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 372 VGC ST	FR 372 V ST
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	640 x 670 x 2056	640 x 670 x 1875
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	650 x 710 x 2160	650 x 710 x 1975
A - Larghezza / Width	490	490
B - Profondità / Depth	469	469
C - Altezza / Height	1570	1570
E - Altezza Minima / Min. Height	259	259
F - Larghezza Minima / Min. Width	1470	1470
Adesivo Laterale / Side Sticker	537 x 2020	537 x 1832
Adesivo Vetro / Glass Sticker	548 x 1560	548 x 1560
Adesivo Opalina / Canopy Sticker	625 x 187	-

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 372 VGC ST	FR 372 V ST
Temperatura / Temperature Range	-24 °C / -18 °C	-24 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 361 / 382	Lt. 361 / 382
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS	ABS
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 54	dB 54
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	1 Led orizzontale / Horizontal	1 Led orizzontale / Horizontal
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	-
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 488 x 392	N° 5 - mm 488 x 392
Ruote-Piedi / Castors-Feet	2 Piedi - 2 Ruote 2 Feet - 2 Castors	2 Piedi - 2 Ruote 2 Feet - 2 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 100 / 109	Kg 98 / 106
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R404A / R290	R404A / R290
Assorbimento / Absorption	W 598	W 598
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 13,00	Kwh/24H 13,00

CONGELATORI VERTICALI

PASTRY CABINET

-22 -18

Smart
Link
Wifi



Pastry & Frozen



FR 570 VGC NF

Freezer verticale no frost.
No frost vertical freezer.



FR 1240 VGC NF

Freezer verticale doppia porta no frost.
Double door no frost vertical freezer.



Klimaitalia




Ripiani regolabili
Adjustable shelves



Illuminazione led
Led lighting



Motoventola
Fan motor

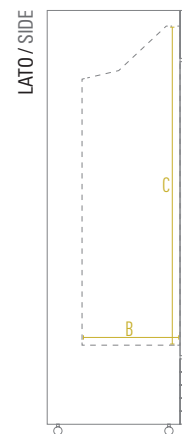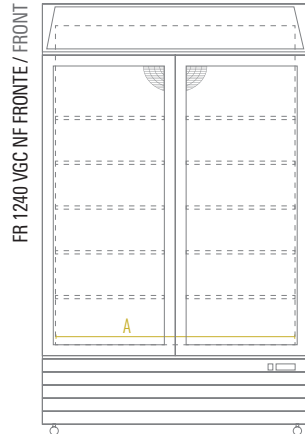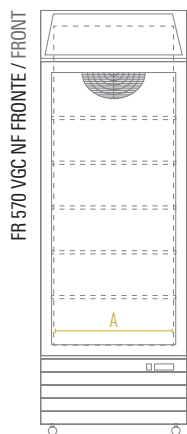

Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 570 VGC NF	FR 1240 VGC NF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	670 x 700 x 1980	1220 x 700 x 1980
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	720 x 730 x 2120	1270 x 730 x 2120
A - Larghezza / Width	550	1100
B - Profondità / Depth	445	445
C - Altezza / Height	1465	1465
Adesivo Laterale / Side Sticker	560 x 1910	560 x 1910
Adesivo Vetro / Glass Sticker	570 x 1275	512,5 x 1275 (x2)
Adesivo Opalina / Canopy Sticker	630 x 188	1180 x 193

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 570 VGC NF	FR 1240 VGC NF
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -18 °C	-22 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	7	7
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 360 / 570	Lt. 800 / 1240
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Lamiera Plastificata Plastic coated metal sheet	Lamiera Plastificata Plastic coated metal sheet
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Rumorosità / Noise level	dB 58	dB 61
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico a gas caldo + Manuale Automatic with hot gas system + Manual	Automatico a gas caldo + Manuale Automatic with hot gas system + Manual
Illuminazione / Lighting	2 Led verticali / Vertical	2 Led verticali / Vertical
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 5 - mm 513 x 410	N° 10 - mm 605 x 410
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote (2 autofrenanti) 4 Castors (2 with stopper)	4 Ruote (2 autofrenanti) 4 Castors (2 with stopper)
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 128 / 145	Kg 208 / 228
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 731,5	W 1150
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 10,38	Kwh/24H 19,77

CONGELATORI SOPRA BANCO

COUNTERTOP DISPLAY FREEZER



FR 55 FL
BLACK

Freezer soprabanco statico con agitatore.
Static-fan assisted countertop display freezer.




FR 55 FL
WHITE

Freezer soprabanco statico con agitatore.
Static-fan assisted countertop display freezer.


Pastry & Frozen





illuminazione interna su tutto il perimetro
Thermoformed ABS inner liner

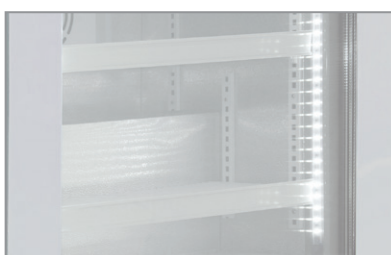

Mensole rimovibili
Removable shelves

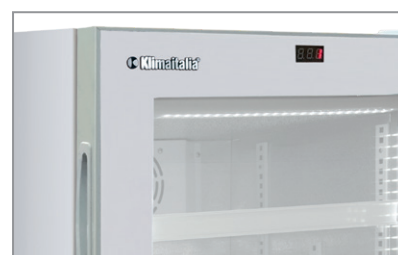

Porta in vetro senza cornice
Frameless door



Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 55 FL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	595 x 545 x 610
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	690 x 640 x 730
A - Larghezza / Width	455
B - Profondità / Depth	392
C - Altezza / Height	446
E - Altezza Minima / Min. Height	200
F - Larghezza Minima / Min. Width	235
Adesivo Laterale / Side Sticker	457 x 582
Adesivo Vetro / Glass Sticker	591 x 457
Adesivo Opalina / Canopy Sticker	447 x 432

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 55 FL
Temperatura / Temperature Range	-25 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 55 / 57
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	ABS
Termometro / Thermometer	Digitale / Digital
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 42
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting	3 Led
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	N° 1 - mm 441 x 360 N° 1 - mm 441 x 180
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 36 / 39
Voltaggio / Voltage	V 220
Frequenza / Frequency	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290
Assorbimento / Absorption	W 200
Consumo Energia / Energy Consumption	kWh/24H 3,00

VETRINE GELATO

ICE-CREAM SHOWCASE



ICE 7

Vetrina gelato statica.
Static ice-cream showcase.




ICE 8

Vetrina gelato statica.
Static ice-cream showcase.






Interno in alluminio martellato
Embossed aluminium inner liner

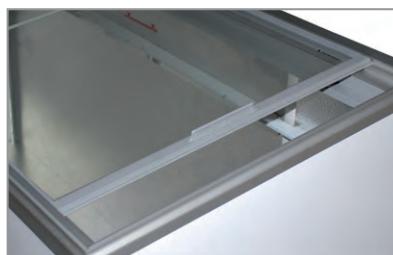

Porta vetro scorrevole
Sliding glass lids



Termometro analogico
Analogue thermometer

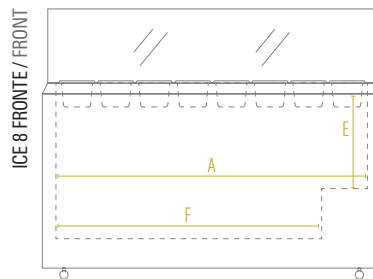

Dimensioni mm / Dimensions mm	ICE 7	ICE 8
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1305 x 635 x 1240	1555 x 635 x 1240
Dimensioni Imballo - base refrigerata (LxPxH) Packaging Dimensions - refrigerated base (WxDxH)	1355 x 700 x 965	1610 x 700 x 965
Dimensioni Imballo - Kit vetri (LxPxH) Packaging Dimensions - Glass unit (WxDxH)	1390 x 620 x 250	1650 x 620 x 250
A - Larghezza / Width	1180	1430
B - Profondità / Depth	510	510
C - Altezza / Height	560	560
E - Altezza Minima / Min. Height	330	330
F - Larghezza Minima / Min. Width	970	1210
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	625 x 490/379	625 x 490/379
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	625 x 750/638	625 x 750/638
Adesivo Frontale / Front Sticker	1295 x 643	1545 x 643

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	ICE 7	ICE 8
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 337 / 381	Lt. 414 / 467
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 52	dB 53
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione / Lighting/	Led	Led
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Vaschette in acciaio inox e dimensioni (LxPxH) Stainless steel baskets and dimensions (WxDxH)	Non include / Not included N° 7 - mm 165 x 360 x 100 - lt. 4,25 N° 7 - mm 165 x 360 x 120 - lt. 5	Non include / Not included N° 8 - mm 165 x 360 x 100 - lt. 4,25 N° 8 - mm 165 x 360 x 120 - lt. 5
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 105 / 115	Kg 120 / 131
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 299	W 293
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 4,3	Kwh/24H 4,65

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER



FR 200 PFF K

Congelatore statico a pozzo vetro piatto scorrevole.
Static chest freezer with flat sliding glass lids.



FR 300 PFF K

Congelatore statico a pozzo vetro piatto scorrevole.
Static chest freezer with flat sliding glass lids.



FR 400 PFF K

Congelatore statico a pozzo vetro piatto scorrevole.
Static chest freezer with flat sliding glass lids.




FR 500 PFF K

Congelatore statico a pozzo vetro piatto scorrevole.
Static chest freezer with flat sliding glass lids.






Ruote
Castors

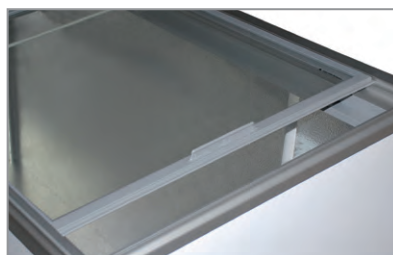

Vetro piatto scorrevole
Flat sliding glass lids



Termometro analogico
Analogue thermometer

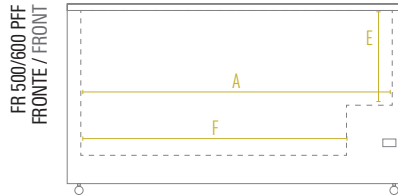

Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 200 PFF K	FR 300 PFF K	FR 400 PFF K	FR 500 PFF K
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	725 x 635 x 875	1015 x 635 x 875	1305 x 635 x 875	1555 x 635 x 875
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	780 x 695 x 960	1065 x 695 x 960	1355 x 695 x 960	1605 x 695 x 960
A - Larghezza / Width	600	890	1180	1430
B - Profondità / Depth	510	510	510	510
C - Altezza / Height	665	665	665	665
E - Altezza Minima / Min. Height	435	435	435	435
F - Larghezza Minima / Min. Width	390	680	970	1220
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	625 x 487	625 x 487	625 x 487	625 x 487
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	625 x 750	625 x 750	625 x 750	625 x 750
Adesivo Frontale / Front Sticker	715 x 750	1005 x 750	1295 x 750	1545 x 750

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 200 PFF K	FR 300 PFF K	FR 400 PFF K	FR 500 PFF K
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 168 / 196	Lt. 261 / 303	Lt. 355 / 410	Lt. 436 / 503
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Cestelli / Baskets	Optional (max 2 pz / max 2 pcs)	Optional (max 3 pz / max 3 pcs)	Optional (max 5 pz / max 5 pcs)	Optional (max 6 pz / max 6 pcs)
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinatorio / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 54 / 56	Kg 56 / 63	Kg 66 / 76	Kg 71 / 85
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 225	W 237	W 256	W 257
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,90	KwH/24H 3,85	KwH/24H 4,66	KwH/24H 5,36

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER



FR 152 PAC / PAF

Congelatore statico a pozzo.
 Con vetro curvo scorrevole / Con vetro piatto inclinato.
 Static chest freezer. With curved sliding glass lids /
 With sloped flat sliding glass lids.



FR 200 PAC / PAF

Congelatore statico a pozzo.
 Con vetro curvo scorrevole / Con vetro piatto inclinato.
 Static chest freezer. With curved sliding glass lids /
 With sloped flat sliding glass lids.




FR 300 PAC / PAF

Congelatore statico a pozzo.
 Con vetro curvo scorrevole / Con vetro piatto inclinato.
 Static chest freezer. With curved sliding glass lids /
 With sloped flat sliding glass lids.






Cestelli - Optional
 Baskets - Optional

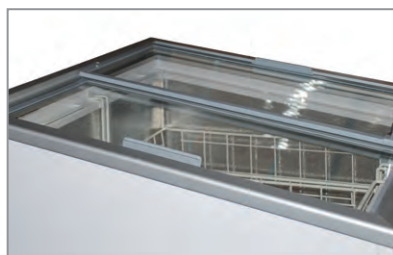

Versione PAF vetro piatto inclinato
 PAF version with sloped flat sliding glass lids



Termometro analogico
 Analogue thermometer



Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 152 PAC / PAF	FR 200 PAC / PAF	FR 300 PAC / PAF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	585 x 635 x 890	725 x 635 x 875	1015 x 635 x 875
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	640 x 695 x 920	770 x 695 x 920	1065 x 695 x 920
A - Larghezza / Width	460	600	890
B - Profondità / Depth	510	510	510
C - Altezza / Height	560	560	560
E - Altezza Minima / Min. Height	330	330	330
F - Larghezza Minima / Min. Width	250	390	680
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	625 x 500 / 395	625 x 492 / 379	625 x 492 / 379
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	625 x 766 / 658	625 x 750 / 638	625 x 750 / 638
Adesivo Frontale / Front Sticker	575 x 661	715 x 643	1005 x 643

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 152 PAC / PAF	FR 200 PAC / PAF	FR 300 PAC / PAF
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 115 / 137	Lt. 158 / 187	Lt. 248 / 290
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Cestelli Baskets	Optional (max 2 pz / max 2 pcs)	Optional (max 2 pz / max 2 pcs)	Optional (max 3 pz / max 3 pcs)
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 51	dB 51	dB 51
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 44 / 48	Kg 49 / 54	Kg 58 / 65
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 200	W 225	W 237
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,43	KwH/24H 1,72	KwH/24H 3,42

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER



FR 400 PAC / PAF

Congelatore statico a pozzo.
 Con vetro curvo scorrevole / Con vetro piatto inclinato.
 Static chest freezer. With curved sliding glass lids /
 With sloped flat sliding glass lids.



FR 500 PAC / PAF


Congelatore statico a pozzo.
 Con vetro curvo scorrevole / Con vetro piatto inclinato.
 Static chest freezer. With curved sliding glass lids /
 With sloped flat sliding glass lids.






Chiave e serratura
 Lock and key



Cestelli - Optional
 Baskets - Optional

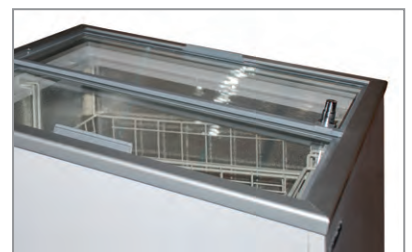

Versione PAF vetro piatto inclinato
 PAF version with sloped flat sliding glass lids

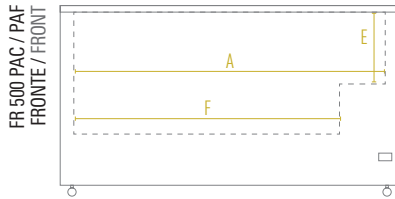

Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 400 PAC / PAF	FR 500 PAC / PAF
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1305 x 635 x 875	1555 x 635 x 875
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1355 x 695 x 920	1605 x 695 x 920
A - Larghezza / Width	1180	1430
B - Profondità / Depth	510	510
C - Altezza / Height	560	560
E - Altezza Minima / Min. Height	330	330
F - Larghezza Minima / Min. Width	970	1220
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	625 x 492 / 379	625 x 492 / 379
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	625 x 750 / 638	625 x 750 / 638
Adesivo Frontale / Front Sticker	1295 x 643	1545 x 643

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 400 PAC / PAF	FR 500 PAC / PAF
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 337 / 393	Lt. 414 / 482
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Cestelli / Baskets	Optional (max 5 pz / max 5 pcs)	Optional (max 6 pz / max 6 pcs)
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 44	db 44
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 68 / 78	Kg 73 / 87
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 256	W 257
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 4,35	KwH/24H 4,98

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER



FR 200 PS K

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente.
Static chest freezer with solid hinged lids.



FR 300 PS K

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente.
Static chest freezer with solid hinged lids.



FR 400 PS K

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente.
Static chest freezer with solid hinged lids.

Pastry & Frozen



Klimaitalia





Chiave e serratura
Lock and key



Regolatore di temperatura meccanico
Mechanical controller



Ruote
Castors



Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 200 PS K	FR 300 PS K	FR 400 PS K
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	725 x 720 x 845	1015 x 720 x 845	1305 x 720 x 845
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	780 x 760 x 990	1070 x 760 x 990	1360 x 760 x 990
A - Larghezza / Width	600	890	1180
B - Profondità / Depth	510	510	510
C - Altezza / Height	675	675	675
E - Altezza Minima / Min. Height	445	445	445
F - Larghezza Minima / Min. Width	390	680	970
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	625 x 487	625 x 487	625 x 487
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	625 x 750	625 x 750	625 x 750
Adesivo Frontale / Front Sticker	715 x 750	1005 x 750	1295 x 750

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 200 PS K	FR 300 PS K	FR 400 PS K
Temperatura / Temperature Range	-24 °C / -18 °C	-24 °C / -18 °C	-24 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 177 / 186	Lt. 275 / 288	Lt. 373 / 391
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Cestelli / Baskets	Optional (max 2 pz / max 2 pcs)	Optional (max 3 pz / max 3 pcs)	Optional (max 5 pz / max 5 pcs)
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 40	dB 40	dB 40
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione coperchio / Lid lighting	Si / Yes	-	-
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 43 / 48	Kg 50 / 58	Kg 58 / 68
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R600A
Assorbimento / Absorption	W 171	W 193	W 257
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 1,31	KwH/24H 1,65	KwH/24H 1,99

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER

 -24 | -18



FR 500 PS K

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente.
Static chest freezer with solid hinged lids.




Pastry & Frozen




FR 600 PS K

Congelatore statico a pozzo porta cieca battente.
Static chest freezer with solid hinged lids.

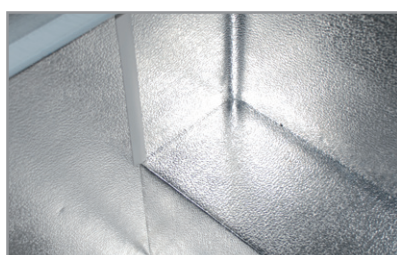

Klimaitalia




Interno in alluminio martellato
Aluminium embossed inner liner

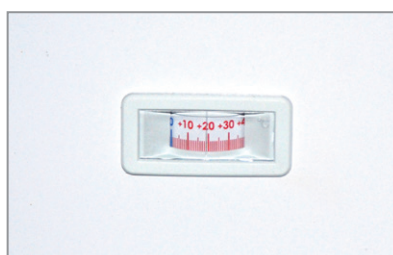

Termometro analogico
Analogue thermometer



Illuminazione coperchio
Lid lighting

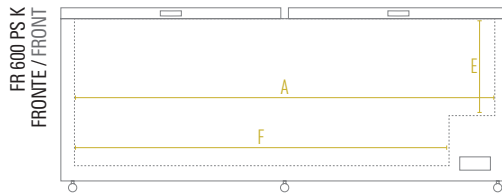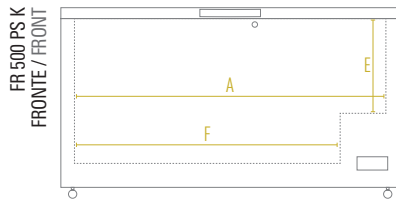

Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 500 PS K	FR 600 PS K
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1555 x 720 x 845	2055 x 720 x 845
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1610 x 760 x 990	2100 x 760 x 990
A - Larghezza / Width	1430	1930
B - Profondità / Depth	510	510
C - Altezza / Height	675	675
E - Altezza Minima / Min. Height	445	445
F - Larghezza Minima / Min. Width	1220	1720
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	625 x 487	625 x 487
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	625 x 750	625 x 750
Adesivo Frontale / Front Sticker	1545 x 750	2045 x 750

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 500 PS K	FR 600 PS K
Temperatura / Temperature Range	-24 °C / -18 °C	-24 °C / -18 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 458 / 479	Lt. 607 / 655
Superficie Esterna Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Cestelli Baskets	Standard 3 pz / 3pcs + Optional (max 6 pz / max 6 pcs)	Standard 3 pz / 3pcs + Optional (max 8pz / max 8pcs)
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 40	dB 53
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Illuminazione coperchio / Lid lighting	-	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	6 Ruote / 6 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 67 / 76	Kg 79 / 86
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 255	W 500
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 2,28	Kwh/24H 6,34

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER

 -23 | -15



FR 300 PSSL

Congelatore statico a pozzo porta cieca scorrevole.
Static chest freezer with solid sliding lids.



FR 400 PSSL

Congelatore statico a pozzo porta cieca scorrevole.
Static chest freezer with solid sliding lids.



FR 500 PSSL

Congelatore statico a pozzo porta cieca scorrevole.
Static chest freezer with solid sliding lids.




Porte scorrevoli
Sliding doors



Chiave e serratura
Lock and key



Termometro analogico
Analogue thermometer

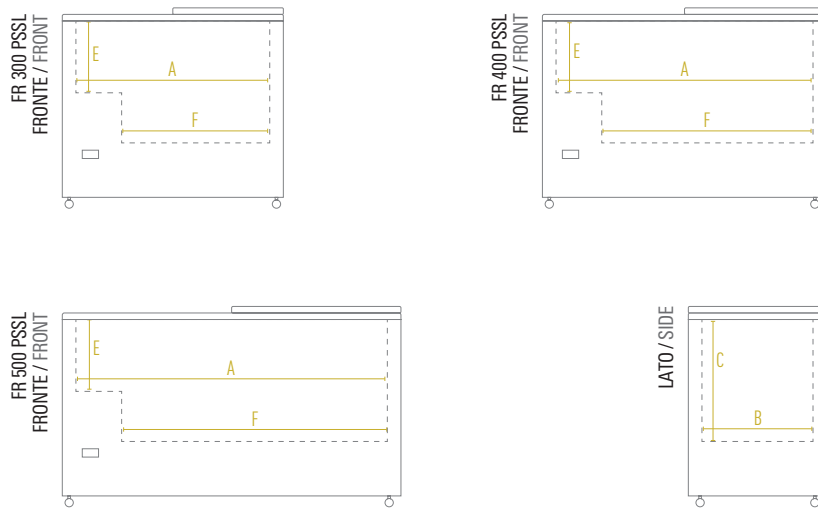

Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 300 PSSL	FR 400 PSSL	FR 500 PSSL
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1015 x 635 x 920	1305 x 635 x 920	1555 x 635 x 920
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1065 x 695 x 960	1355 x 695 x 960	1605 x 695 x 960
A - Larghezza / Width	890	1180	1430
B - Profondità / Depth	510	510	510
C - Altezza / Height	560	665	665
E - Altezza Minima / Min. Height	330	435	435
F - Larghezza Minima / Min. Width	680	970	1220
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	625 x 507	625 x 507	625 x 507
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	625 x 770	625 x 770	625 x 770
Adesivo Frontale / Front Sticker	1005 x 770	1295 x 770	1545 x 770

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 300 PSSL	FR 400 PSSL	FR 500 PSSL
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -15 °C	-23 °C / -15 °C	-23 °C / -15 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 261 / 303	Lt. 355 / 410	Lt. 436 / 503
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 53	dB 53	dB 53
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 70	mm 70	mm 70
Sbrinatorio / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes	Si / Yes
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 58 / 63	Kg 70 / 76	Kg 78 / 85
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 193	W 257	W 285
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,17	KwH/24H 1,82	KwH/24H 4,73

CONGELATORI A POZZO

CHEST FREEZER



FR 300 FLP

Congelatore statico a pozzo porta cieca sistema flip-flop.
Static chest freezer with flip-flop lids.



FR 400 FLP

Congelatore statico a pozzo porta cieca sistema flip-flop.
Static chest freezer with flip-flop lids.




FR 500 FLP

Congelatore statico a pozzo porta cieca sistema flip-flop.
Static chest freezer with flip-flop lids.




Interno in alluminio martellato
Embossed aluminium inner liner

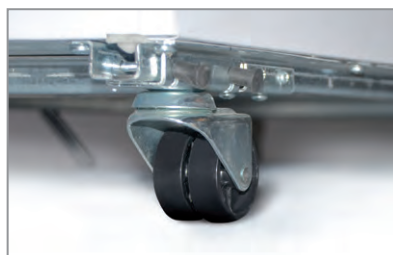

Ruote
Castors



Sistema flip-flop
Flip-flop lids

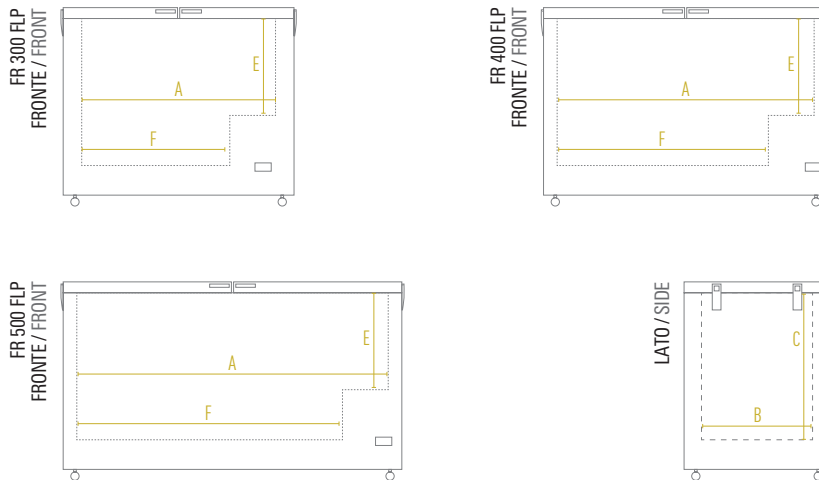

Dimensioni mm / Dimensions mm	FR 300 FLP	FR 400 FLP	FR 500 FLP
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	1060 x 630 x 875	1305 x 630 x 875	1555 x 630 x 875
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	1080 x 760 x 970	1360 x 760 x 970	1610 x 760 x 970
A - Larghezza / Width	890	1180	1430
B - Profondità / Depth	510	510	510
C - Altezza / Height	675	675	675
E - Altezza Minima / Min. Height	445	445	445
F - Larghezza Minima / Min. Width	680	970	1220
Adesivo Laterale Destro / Side Right Sticker	618 x 477	618 x 477	618 x 477
Adesivo Laterale Sinistro / Side Left Sticker	618 x 745	618 x 745	618 x 745
Adesivo Frontale / Front Sticker	908 x 745	1288 x 745	1538 x 745

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	FR 300 FLP	FR 400 FLP	FR 500 FLP
Temperatura / Temperature Range	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C	-23 °C / -13 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 275 / 288	Lt. 373 / 391	Lt. 458 / 479
Superficie Esterna / Body	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment	Lamiera preverniciata con trattamento anticorrosione Prepainted sheet with anticorrosion treatment
Superficie Interna / Inner Liner	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium	Alluminio martellato Embossed Aluminium
Termometro / Thermometer	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue	Analogico / Analogue
Regolatore temperatura / Controller	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical	Meccanico / Mechanical
Rumorosità / Noise level	dB 52	dB 53	dB 53
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Manuale / Manual	Manuale / Manual	Manuale / Manual
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors	4 Ruote / 4 Castors
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 54 / 58	Kg 63 / 68	Kg 70 / 76
Voltaggio / Voltage	V 220-240	V 220-240	V 220-240
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R600A	R600A	R290
Assorbimento / Absorption	W 225	W 256	W 257
Consumo Energia / Energy Consumption	KwH/24H 2,05	KwH/24H 1,706	KwH/24H 4,89

ARMADI PASTICCERIA

PASTRY CABINET



Pastry & Frozen



CREAM 990 BT

Armadio freezer gelato ventilato sbrinamento con resistenza elettrica.
Ventilated ice-cream deep freezer with electric heater automatic defrost.



PSX 990 TN

Armadio frigo pasticceria ventilato sbrinamento con resistenza elettrica.
Ventilated pastry cabinet with electric heater automatic defrost.






Maniglia integrata
Built-in handle



Mensole regolabili
Adjustable shelves



Piedi 14/20 cm
Feet 14/20 cm

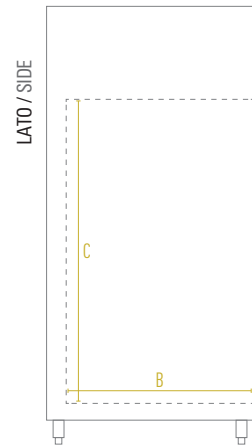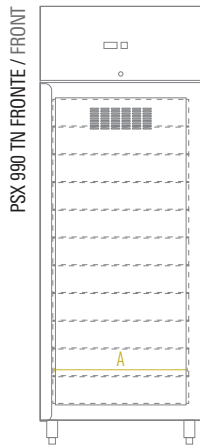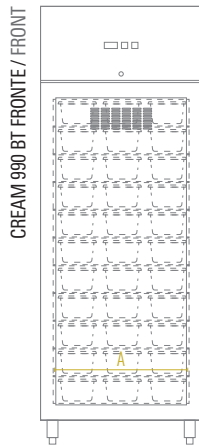

Dimensioni mm / Dimensions mm	CREAM 990 BT	PSX 990 TN
Dimensioni Esterne (LxPxH) / External Dimensions (WxDxH)	740 x 990 x 2010*	740 x 990 x 2010*
Dimensioni Imballo (LxPxH) / Packaging Dimensions (WxDxH)	775 x 1030 x 2040	775 x 1030 x 2040
A - Larghezza / Width	624	624
B - Profondità / Depth	860	860
C - Altezza / Height	1396	1396

*L'altezza totale di tutti gli articoli è comprensiva dei piedi regolati alla minima altezza
The total height of the units includes the feet adjusted at minimum height level

Caratteristiche Tecniche / Technical Features	CREAM 990 BT	PSX 990 TN
Temperatura / Temperature Range	-22 °C / -14 °C	+2 °C / +8 °C
Classe Climatica / Climate Class	4	4
Volume Netto-Lordo / Net-Gross Volume	Lt. 680 / 852	Lt. 680 / 852
Superficie Esterna / Body	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio / Stainless steel
Superficie Interna / Inner Liner	Acciaio Inox / Stainless steel	Acciaio / Stainless steel
Termostato / Thermostat	Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Smart Link WiFi Controllo remoto / Remote controller	Optional	Optional
Rumorosità / Noise level	dB 50	dB 50
Spessore isolamento / Insulation thickness	mm 60	mm 60
Sbrinamento / Defrost	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual	Automatico con resistenza elettrica + Manuale Automatic with electric heater + Manual
Illuminazione / Lighting	1 Led verticale 120 cm / 1 Led vertical 120 cm	1 Led verticale 120 cm / 1 Led vertical 120 cm
Chiusura automatica porta / Self closing door	Si / Yes	Si / Yes
Chiave e serratura / Lock and key	Si / Yes	Si / Yes
Mensole (LxP) / Shelves (WxD)	Mensole con guide a "C" / C-shaped shelves N° 10 - mm 600 x 755 (max 26)	Mensole con guide a "L" / L-shaped shelves N° 10 - mm 600 x 755 (max 26)
Distanza tra le mensole (regolabile) / Shelves distance (adjustable)	90 mm (n.10 mensole / Shelves) 45 mm (n. 26 (max) mensole / shelves)	90 mm (n.10 mensole / Shelves) 45 mm (n. 26 (max) mensole / shelves)
Ruote-Piedi / Castors-Feet	4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm	4 Piedi / 4 Feet - h 140/200mm
Ruote / Castors	Optional - h 130mm	Optional - h 130mm
Peso Netto-Lordo / Net-Gross Weight	Kg 156 / 168	Kg 127 / 139
Voltaggio / Voltage	V 230	V 230
Frequenza / Frequency	Hz 50	Hz 50
Refrigerante / Refrigerant	R290	R290
Assorbimento / Absorption	W 500	W 265
Consumo Energia / Energy Consumption	Kwh/24H 11,6	Kwh/24H 3,5